


Wciągnik przejezdny (normalna zabudowa)

Seria M, 4 liny (olinowanie 4/1)

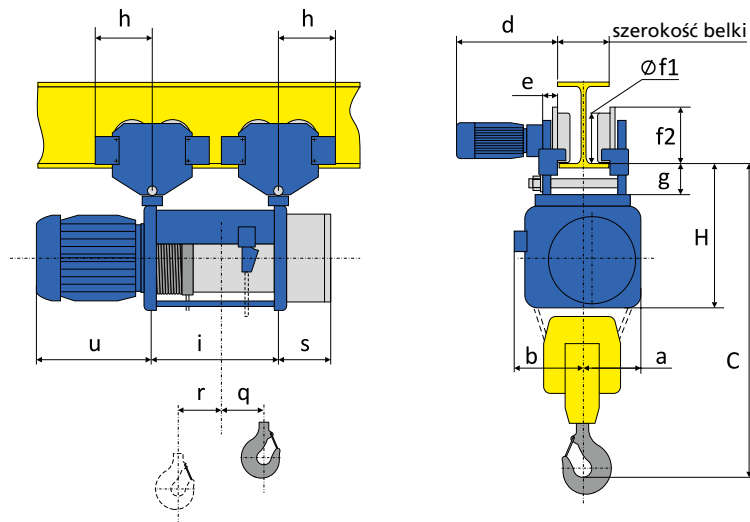

Wciągnik przejezdny (normalna zabudowa) – Seria M, 4 liny (olinowanie 4/1)

| Typ wciągnika | Udźwig [t] | FEM | Lina [mm] | Wysokość podnoszenia [m] | Stałe wymiary [mm] | | | | | | | | | | Zmienne wymiary [mm] | | | | | | Szerokość belki [mm] | | Waga [kg] | | | |
|---------------|------------|-----|-----------|--------------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------------|------|-----|-----|-----|-------|----------------------|----|-----------|-----|------|------|
| | | | | | B | C | H | a | b | d | e | f1 | f2 | g | h | i | q | r | s | u(V1) | u(V2) | x | | y | max. | min. |
| M740 | 16 | 2 m | Ø15 | 7 | 71 | 1600 | 771 | 410 | 358 | 550 | 122 | 250 | 282 | 50 | 176 | 553 | 37 | 70 | 299 | 674 | 512 | 22 | 45 | 300 | 150 | 990 |
| | 16 | 2 m | Ø15 | 9 | 71 | 1600 | 771 | 410 | 358 | 550 | 122 | 250 | 282 | 50 | 176 | 713 | 117 | 36 | 299 | 674 | 512 | 22 | 45 | 300 | 150 | 1160 |
| | 16 | 2 m | Ø15 | 13 | 71 | 1600 | 771 | 410 | 358 | 550 | 122 | 250 | 282 | 50 | 176 | 928 | 224 | -18 | 299 | 674 | 512 | 22 | 45 | 300 | 150 | 1330 |
| | 16 | 2 m | Ø15 | 16 | 71 | 1600 | 771 | 410 | 358 | 550 | 122 | 250 | 282 | 50 | 176 | 1143 | 332 | -72 | 299 | 674 | 512 | 22 | 45 | 300 | 150 | 1515 |


Powyższe dane obowiązują dla podanej grupy natężenia pracy (FEM). Dla wciągników w innej grupie należy posłużyć się tabelą M4-3 m. Wszystkie wymiary odnoszą się do „Produktów Standardowych”, w przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z firmą Transrem Sp. z o.o.

Wciągnik przejezdny (normalna zabudowa) – Seria M, 4 liny (olinowanie 4/1)

| Typ wciągnika | Udźwig [t] | Wysokość podnoszenia [m] | Pozycja haka | Nacisk na koło [kg] | |
|---------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------|
| | | | | R1 | R2 |
| M740 | 16 | 7 | uep | 6930 | 9070 |
| | 16 | 7 | dep | 10024 | 5976 |
| | 16 | 9 | uep | 5374 | 10626 |
| | 16 | 9 | dep | 8808 | 7192 |
| | 16 | 13 | uep | 4138 | 11862 |
| | 16 | 13 | dep | 7690 | 8310 |
| | 16 | 16 | uep | 3354 | 12646 |
| | 16 | 16 | dep | 6992 | 9008 |

M4-3 m

| Typ wciągnika | Udźwig [t] | FEM | ISO | Wymiary |
|---------------|------------|-----|-----|-------------|
| M732 | 12,5 | 3 m | M6 | zobacz M740 |



uep – skrajna górna pozycja haka
 dep – skrajna dolna pozycja haka
 Nacisk na koło wózka – R1/4, R2/4