


Wciągnik stacjonarny (na łapach)

Seria MT, 2 liny (olinowanie 2/1)



www.transrem.com.pl

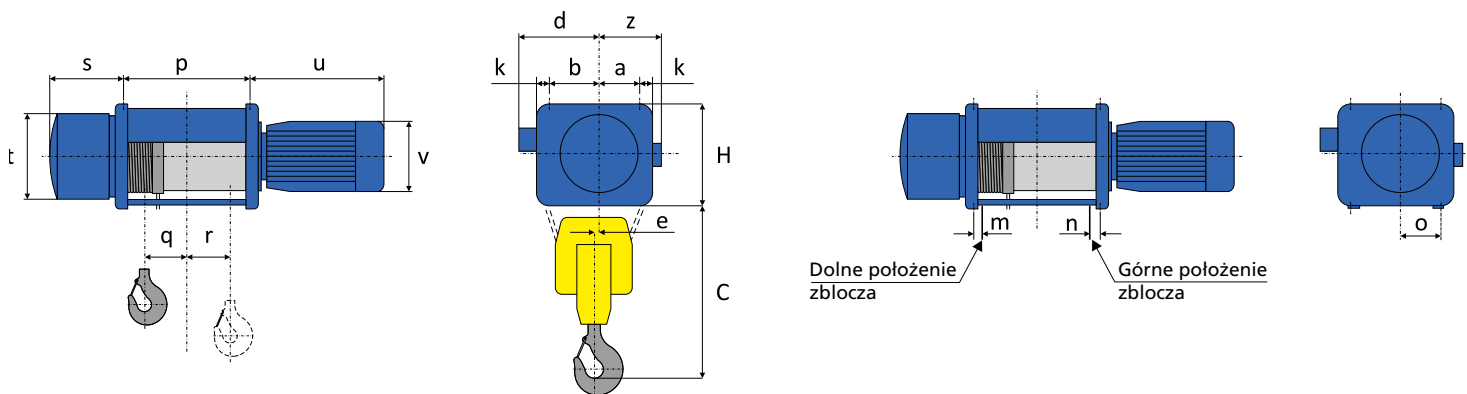

Wciągnik stacjonarny (na łapach) – Seria MT, 2 liny (olinowanie 2/1)

Typ wciągnika	Udźwig [t]	FEM	Lina [mm]	Wysokość podnoszenia [m]	Stałe wymiary [mm]										Zmienne wymiary [mm]								Waga [kg]			
					C	H	a	b	k	d	e	m	n	o	p	q	r	s	t	u(V1)	v(V1)	z(V1)		u(V2)	v(V2)	z(V2)
MT305	1	2 m	Ø7	10	500	321	105	190	50	300	53	45	48	84	395	91	61	200	218	376	220	150	376	220	150	150
	1	2 m	Ø7	14	500	321	105	190	50	300	53	45	48	84	520	154	61	200	218	376	220	150	376	220	150	160
	1	2 m	Ø7	20	500	321	105	190	50	300	53	45	48	84	700	244	61	200	218	376	220	150	376	220	150	180
MT308	1,6	2 m	Ø7	10	600	321	105	190	50	300	53	45	48	84	395	91	61	200	218	376	220	150	483	257	181	170
	1,6	2 m	Ø7	14	600	321	105	190	50	300	53	45	48	84	520	154	61	200	218	376	220	150	483	257	181	187
	1,6	2 m	Ø7	20	600	321	105	190	50	300	53	45	48	84	700	244	61	200	218	376	220	150	483	257	181	207
MT312	2,5	2 m	Ø10	10	670	321	105	190	50	300	40	48	56	110	440	90	77	246	292	483	257	181	483	257	181	225
	2,5	2 m	Ø10	14	670	321	105	190	50	300	40	48	56	110	570	155	77	246	292	483	257	181	483	257	181	255
	2,5	2 m	Ø10	20	670	321	105	190	50	300	40	48	56	110	775	258	77	246	292	483	257	181	483	257	181	285
MT316	3,2	2 m	Ø10	10	670	321	105	190	50	300	40	48	56	110	440	90	77	246	292	483	257	181	607	310	240	220
	3,2	2 m	Ø10	14	670	321	105	190	50	300	40	48	56	110	570	155	77	246	292	483	257	181	607	310	240	252
	3,2	2 m	Ø10	20	670	321	105	190	50	300	40	48	56	110	775	258	77	246	292	483	257	181	607	310	240	296
MT525	5	2 m	Ø12	10	770	378	133	212	53	325	41	60	61	133	455	90	78	266	360	616	310	251	661	310	251	480
	5	2 m	Ø12	14	770	378	133	212	53	325	41	60	61	133	590	157	78	266	360	616	310	251	661	310	251	510
	5	2 m	Ø12	20	770	378	133	212	53	325	41	60	61	133	795	260	78	266	360	616	310	251	661	310	251	540
	5	2 m	Ø12	26	770	378	133	212	53	325	41	60	61	133	995	360	78	266	360	616	310	251	661	310	251	560

Powyższe dane obowiązują dla podanej grupy natężenia pracy (FEM). Dla wciągników w innej grupie należy posłużyć się tabelą MT2-3 m. Wszystkie wymiary odnoszą się do „Produktów Standardowych”, w przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z firmą Transrem Sp. z o.o.

Wciągnik stacjonarny (na łapach) – Seria MT, 2 liny (olinowanie 2/1)

Typ wciągnika	Udźwig [t]	Pozycja haka	Nacisk na koło [kg]															
			Wysokość podnoszenia [m]															
			10				14				20				26			
R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4			
MT305	1	uep	351	404	114	131	378	435	87	100	400	461	65	74	-	-	-	-
	1	dep	169	195	295	341	187	215	277	321	198	228	267	307	-	-	-	-
MT308	1,6	uep	561	647	182	210	604	697	139	160	640	738	103	119	-	-	-	-
	1,6	dep	271	312	472	545	299	344	444	513	316	365	427	492	-	-	-	-
MT312	2,5	uep	916	885	355	344	997	964	274	265	1069	1034	202	195	-	-	-	-
	2,5	dep	433	419	838	810	475	459	796	770	522	504	749	725	-	-	-	-
MT316	3,2	uep	1172	1133	455	440	1276	1233	351	340	1369	1323	258	250	-	-	-	-
	3,2	dep	555	536	1072	1037	608	588	1019	985	668	645	959	928	-	-	-	-
MT525	5	uep	1729	1760	749	762	1899	1932	579	590	2050	2085	429	436	2136	2173	342	349
	5	dep	814	829	1664	1693	912	927	1567	1594	996	1013	1482	1509	1045	1063	1433	1459

uep – skrajna górna pozycja haka
dep – skrajna dolna pozycja haka

MT2-3 m

Typ wciągnika	Udźwig [t]	FEM	ISO	Wymiary
MT304	0,8	3 m	M6	zobacz MT305
MT306	1,25	3 m	M6	zobacz MT308
MT310	2,0	3 m	M6	zobacz MT312
MT313	2,5	3 m	M6	zobacz MT316
MT520	4,0	3 m	M6	zobacz MT525

