


Wciągnik stacjonarny (na łapach)

Seria MT, 4 liny (olinowanie 4/1)

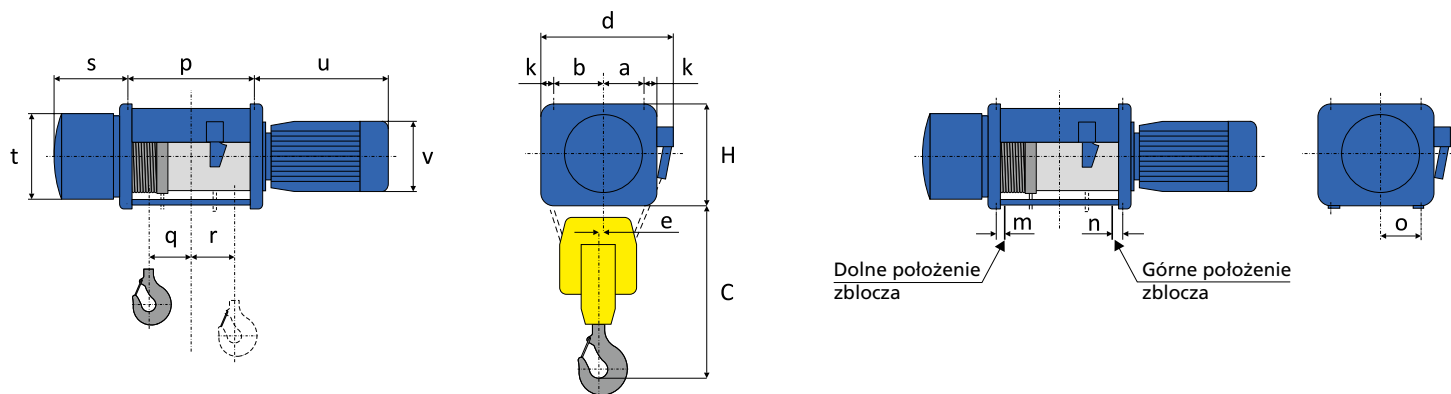

Wciągnik stacjonarny (na łapach) – Seria MT, 4 liny (olinowanie 4/1)

Typ wciągnika	Udźwig [t]	FEM	Lina [mm]	Wysokość podnoszenia [m]	Stałe wymiary [mm]										Zmienne wymiary [mm]								Waga [kg]	
					C	H	a	b	k	d	e	m	n	o	p	q	r	s	t	u(V1)	v(V1)	u(V2)		v(V2)
MT305	2	2 m	Ø7	7	500	321	105	190	50	469	27	45	48	84	520	132	-25	200	218	376	220	376	220	197
	2	2 m	Ø7	10	500	321	105	190	50	469	27	45	48	84	700	222	-69	200	218	376	220	376	220	215
	2	2 m	Ø7	13	500	321	105	190	50	469	27	45	48	84	885	314	-115	200	218	376	220	376	220	228
MT308	3,2	2 m	Ø7	7	535	321	105	190	50	469	27	45	48	84	520	132	-25	200	218	376	220	483	257	206
	3,2	2 m	Ø7	10	535	321	105	190	50	469	27	45	48	84	700	222	-69	200	218	376	220	483	257	240
	3,2	2 m	Ø7	13	535	321	105	190	50	469	27	45	48	84	885	314	-115	200	218	376	220	483	257	350
MT312	5	2 m	Ø10	7	600	321	105	190	50	469	21	48	56	110	570	137	-19	246	292	483	257	483	257	298
	5	2 m	Ø10	10	600	321	105	190	50	469	21	48	56	110	775	240	-72	246	292	483	257	483	257	310
	5	2 m	Ø10	13	600	321	105	190	50	469	21	48	56	110	975	340	-122	246	292	483	257	483	257	325
MT316	6,3	2 m	Ø10	7	620	321	105	190	50	469	21	48	56	110	570	137	-19	246	292	483	257	607	310	298
	6,3	2 m	Ø10	10	620	321	105	190	50	469	21	48	56	110	775	240	-72	246	292	483	257	607	310	310
	6,3	2 m	Ø10	13	620	321	105	190	50	469	21	48	56	110	975	340	-122	246	292	483	257	607	310	355
MT525	10	2 m	Ø12	7	675	378	133	212	53	544	17	60	61	133	590	133	-15	266	360	616	310	661	310	460
	10	2 m	Ø12	10	675	378	133	212	53	544	17	60	61	133	795	236	-67	266	360	616	310	661	310	485
	10	2 m	Ø12	13	675	378	133	212	53	544	17	60	61	133	995	336	-117	266	360	616	310	661	310	540

Powyższe dane obowiązują dla podanej grupy natężenia pracy (FEM). Dla wciągników w innej grupie należy posłużyć się tabelą MT4-3 m/4 m. Wszystkie wymiary odnoszą się do „Produktów Standardowych”, w przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z firmą Transrem Sp. z o.o.

Wciągnik stacjonarny (na łapach) – Seria MT, 4 liny (olinowanie 4/1)

Typ wciągnika	Udźwig [t]	Pozycja haka	Nacisk na koło [kg]											
			Wysokość podnoszenia [m]											
			7				10				13			
R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4			
MT305	2	uep	838	669	274	219	908	726	203	163	951	759	161	129
	2	dep	609	487	503	401	666	531	446	357	700	559	412	329
MT308	3,2	uep	1341	1071	438	350	1454	1161	325	260	1522	1215	257	206
	3,2	dep	975	779	804	642	1065	850	714	571	1120	894	659	527
MT312	5	uep	2058	1644	722	576	2249	1796	531	424	2358	1883	422	337
	5	dep	1483	1184	1297	1036	1645	1315	1134	906	1738	1388	1042	832
MT316	6,3	uep	2592	2071	910	727	2834	2263	669	534	2971	2372	532	425
	6,3	dep	1868	1492	1634	1306	2074	1657	1428	1141	2189	1749	1313	1049
MT525	10	uep	4100	3154	1552	1194	4504	3465	1148	883	4735	3642	917	706
	10	dep	2970	2284	2683	2063	3303	2540	2350	1807	3491	2685	2161	1663

uep – skrajna górna pozycja haka
dep – skrajna dolna pozycja haka

MT4-3 m/4 m

Typ wciągnika	Udźwig [t]	FEM	ISO	Wymiary
MT303	1,25	4 m	M7	zobacz MT305
MT304	1,6	3 m	M6	zobacz MT305
MT306	2,5	3 m	M6	zobacz MT308
MT310	4,0	3 m	M6	zobacz MT312
MT313	5,0	3 m	M6	zobacz MT316
MT520	8,0	3 m	M6	zobacz MT525

